



REKOR PENJUALAN
TRUK TERBANYAK



FE SHD K

SUPER POWER

6 Ban | 136PS



MARET 20

Andalan Bisnis Sejati





MODEL		FE SHD K
DIMENSI		
	Satuan	
Jarak Sumbu Roda	mm	3.350
Panjang Keseluruhan	mm	5.960
Lebar Keseluruhan	mm	1.970
Tinggi Keseluruhan	mm	2.145
Tinggi Minimal dari tanah	mm	210
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	1.400
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.495
BERAT		
Berat chassis termasuk kabin	kg	2.330
Max G.V.W	kg	8.500
KEMAMPUAN		
Kecepatan Maksimum	km/jam	110
Daya tanjak	%	38.5
Radius putar minimum	m	7.0
RODA		
Ban		7.50-16-14PR
Velg		16x6.00GS, 6 studs
MESIN		
Model		4D34-2A77
Tipe		4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler
Jumlah Silinder		4 sejajar
Diameter X Langkah	mm	104x115
Isi Silinder	cc	3.908
Daya Maksimum	PS/rpm	136/2.900
Torsi Maksimum	Kgm/rpm	38/1.600
TRANSMISI		
Model		M035S5
Tipe		5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh
Perbandingan gigi		5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380
Tipe Kopling		Pelat kering tunggal, C4W30D
AS		
Depan		Reverse Elliot, "I" Beam Type
Belakang		Full floating type
Perbandingan Gigi Akhir		6.333
SETIR		
Tipe		Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column
SUSPENSI		
Depan & Belakang		Laminated leaf springs dengan shock absorbers
REM		
Rem kaki (Service brake)		Sistem Hidraulik dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit
Rem tangan (Parking brake)		Internal expanding di bagian belakang transmisi
Rem pembantu		Sistem pengereman gas buang
SISTEM KELISTRIKAN		
Accu (Battery)		24 V
KAPASITAS BAHAN BAKAR		
Tangki	liter	100

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kunjungi Kami www.ktbfsuo.co.id [f Mitsubishi Fuso Indonesia](#) [Mitsubishifuso.id](#) [Mitsubishi Fuso Indonesia](#)

Dimensi Kendaraan

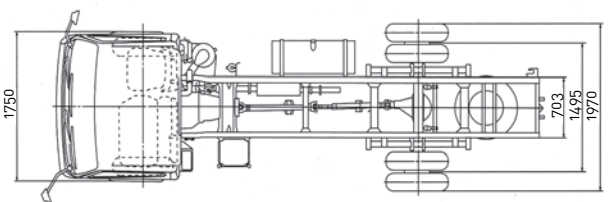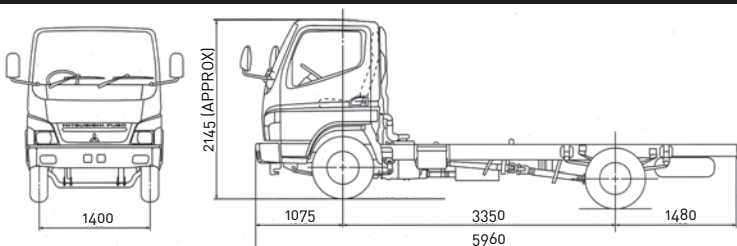

Manufactured at PT. Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta - Indonesia

Performa



**MESIN 4D34-2A77
TURBO INTERCOOLER**
Tenaga besar 136PS,
taklukan medan berat.

Brake Pad
Lebih tebal dengan
Performa handal




Chasis kokoh
Cocok untuk
medan berat



Gardan Besar
Ukuran dan final gear
ratio cocok untuk
medan berat



Leaf Spring Depan
Jumlah pegas 7
lembar, cocok untuk
beban berat



Leaf Spring Belakang
Jumlah pegas main 11
lembar, helper 9
lembar. Cocok untuk
medan berat.

Fitur Lengkap



Tachometer
Mempermudah
penyelarasan putaran
mesin dengan kecepatan
kendaraan, agar irit BBM.



**Mitsubishi In Dash
Gear Shift**
Tuas transmisi
menyatu dengan
dashboard, kabin lega.




Radio/USB/MP3
Menambah kenyamanan
dan menemani sepanjang
perjalanan.

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit
Mudah dalam
pemeriksaan dan
perawatan mesin.



Inspection Lid
Berada di bawah
jok penumpang,
pengecekan mesin
lebih mudah.



Tangki Radiator
Posisi di bagian luar
sehingga mudah
dikontrol.

Jaringan Luas

**227 DEALER
14 TRUCK CENTER**

**13 PARTS DEPO
106 MWS
± 5100 OUTLET SPARE PARTS**
*Update per Januari 2020

TELEMATIC SYSTEM



Job order planning
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle,
Routes & Area)



Driver management
Pengaturan Penugasan Pengemudi



Vehicle management
Pengaturan Penggunaan
& Perawatan Kendaraan



Real time monitoring
Mengetahui Lokasi, Situasi & Status
Perjalanan Kendaraan



Report / Evaluation
Laporan & Analisa Terkait
Pengoperasian Kendaraan

